

泉佐野市上下水道局応急給水車の作り方

はじめに 用意する物 ハサミ、カッター、のり、セロハンテープ

- ①すべてのパーツを外枠にそって丁寧に切り抜きます。
※切込み指示のあるパーツはカッターで切込みを入れる。
- ②折線を折り曲げます。折り曲がったら準備完了。
※写真を見本に折り曲げます。
- ③組み立て手順にそってパーツごとに組み立てて行きます。
組み立て方はそれぞれのパーツの解説を元に進めてください。
※パーツをしっかり固定するために裏面からセロハンテープ
で補強できる部分は補強しましょう。セロハンテープで補
強する時はもう一度間違えがないか確認してください。

仮設給水栓

※応急給水車とは
別バーツです。



折る場所を間違えないように
注意。組み立て後、足を少し
広げると立ちやすくなります。


組み立て手順 ①給水タンク(A-1+A-2、A-3) ②車体(B-1+B-2)を取り付ける ③車体に給水タンクを取り付けて完成

A-1 給水タンク

給水タンクは①フタを取り付ける②タンクを組み立てる③給水装置を取り付けて完成。


A-3 給水装置

給水装置は①天地を間違えない
ように給水タンクの背面にある
取付け位置に取り付けて完成。



A-2 フタ

フタは①側面パーツの裏側にのりを塗る
②フタに側面パーツを巻き付けて完成。



側面パーツの余った部分は
重ねて接着する。




給水タンク取付け位置に給水タンクを取り付け、
裏側に出たツメを折り曲げセロハンテープで固定する。
最後に車体裏側のフタを接着する。



B-1 車体

車体は①バックミラーを組み立てる②荷台を組み立てる③スピーカーを取り付ける④車体を組み立てて完成。最後に荷台の給水タンク取付け位置に取り付けて応急給水車の完成。

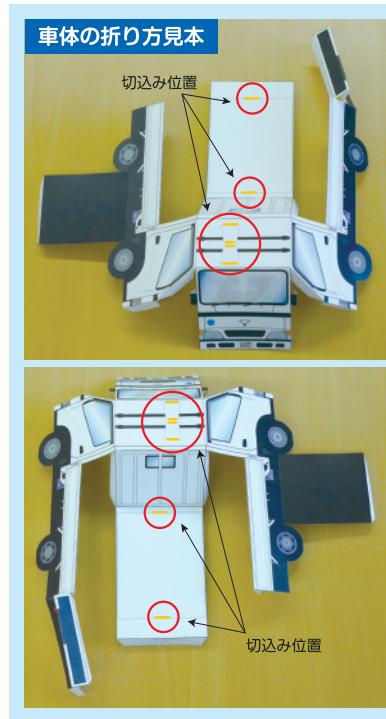

B-2 スピーカー

スピーカーは①写真を元に組み立てる②車体の運転席上部にあるスピーカー取付け位置に取り付けて完成。



裏側に出た
ツメを折り
曲げセロハ
ンテープで
固定する。




バックミラー



裏側に出た
ツメを折り
曲げセロハ
ンテープで
固定する。



左右のバックミラー
の内側にのりを塗つ
て二つ折りにして組
み立てる。



左右の荷台側面の内
側にのりを塗つて二
つ折りにして組み立
てる。



荷台



側面



荷台後部の内側に
のりを塗つて二つ折
りにして組み立てる。



荷台後部の内側に
のりを塗つて二つ折
りにして組み立てる。



荷台後部の内側に
のりを塗つて二つ折
りにして組み立てる。
完成後、山折谷折
を数回繰り返し折り曲げ
おくと荷台の開閉がスム
ーズになります。